

- > FLEXIBLES DESIGN
- > GERINGER PLATZBEDARF
- > HOHES MASS AN SICHERHEIT
- > ENERGIESPARENDE TECHNOLOGIEN
- > INTELLIGENTES DIGITALES STEUERUNGSSYSTEM
- > SANFTE REGULIERBARE BEWEGUNG
- > SCHNELLE UND INTUITIVE INSTALLATION
- > OPTIONEN FÜR DIE AUSSENGESTALTUNG
- > BESTÄNDIGER SPINDELANTRIEB
- > REITE AUSWAHL AN OPTIONEN UND ZUBEHÖR

SB 200

EIGENHEIM-AUFZUG



HERGESTELLT
IN DER EU



barduva 

SB 200

Eigenheim-aufzug

SB200 Der SB200 ist ein spindelgetriebener vertikaler Plattformaufzug, der aus hochwertigen Materialien besteht und ultimative Leistung sowie hervorragende Ästhetik in sich vereinen soll. Er wurde zum Einsatz in Privat- und Landhäusern sowie in Apartmentgebäuden entwickelt.

Der SB200 kann in einen existierenden Schacht gebaut werden, oder er wird mit seinem eigenen Schacht aus speziellen mehrschichtigen Stahlplatten oder Verbundglasplatten errichtet.

Maximal drei Türen können auf jeder Etage verbaut werden, mit Anschlag links oder rechts. Die Türen der obersten Etage können die

Form eines Tores haben. Dieser Konstruktionsstyp wirkt ästhetisch und modern und bietet klare Sicht auf die Umgebung.

Ein gleichmäßig hinterleuchtetes Bedienfeld mit einem komfortablen Griff darunter verfügt über große Knöpfe mit geprägten Symbolen in bequemer Höhe für die Bedienung in Sitzposition oder im Stehen. Bei einem Stromausfall kann der Aufzug über ein Notstromaggregat weiter betrieben werden.

Sie können für Ihren Aufzug aus einer Vielzahl von Zubehör und Optionen eine eigene Lösung zusammenstellen, etwa unterschiedliche Beleuchtung, Türöffner, Komfortausrüstung.

**DER PLATTFORM-AUFZUG SB200 WIRD IHR HEIM VERBESSERN
UND DEN ALLTAG ANGENEHM GESTALTEN!**



VERSCHIEDENE TÜRTYPEN

Tore; Aluminium mit Glas; mit Kämpfer; Aluminium; Feuerbeständig EI60; Feuerbeständig EW60 – mit einem kleinen Fenster.




AUTOMATISCHE TÜRÖFFNER

Türöffnen innen und außen öffnen und schließen die Tür automatisch nach voreingestellter Zeit. Sie können als Option bestellt werden.



VERKLEIDUNGEN

Der Schacht des Plattformaufzugs kann mit mehrschichtigen Sandwich- und Verbundglasplatten errichtet werden.

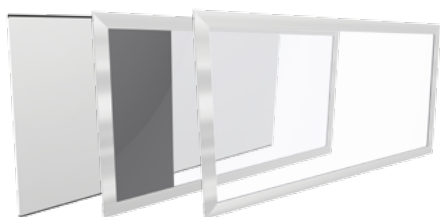

BODENBELAG

Der Boden der Aufzugsplattform kann mit Gummi verschiedener Farben oder mit Strukturvinyl beschichtet werden.



OPTIONEN

- Automatische Türöffner
- Zusätzliche Bodenindikatoren
- Automatische Notabsenkung
- LED-Beleuchtung
- Extrabeleuchtungs-Optionen
- Stimmankündigung und Musikthema
- Etagenanzeiger auf der Plattform oder an der Landungstür
- Tampe
- Telefon auf der Plattform
- Safeline-Freisprecheinrichtung
- Elektronische Kontaktschlüssel und Schlüssel ohne Kontakt
- Fernbedienung


INDIVIDUELLE FARBGEBUNG

Der gesamte Aufzug kann in fast jeder Farbe lackiert werden, um sich Ihrem Geschmack und der Umgebung anzupassen. Sie können aus Hunderten Farben der RAL-Palette wählen



TECHNISCHE DATEN

Antriebssystem	Spindelantrieb
Bemessungslast	Bis 400 kg / 5 Personen
Geschwindigkeit	0.15 m/sec (9 m/min)
Reisehöhe	Bis 13 Meter
Landepunkte	Bis zu 6
Plattformabmessungen (X x Y, mm)	1100 x 1400 1070 x 1485 * erhältliche individuelle Abmessungen 1150 x 1485
Schachtabmessungen (M x N, mm)	1500 x 1460 1460 x 1540 1540 x 1540
Lichtes Türmaß (Breite x Höhe, mm) *erhältliche andere Abmessungen	900 x 2000 (mit 1100 x 1400 Plattform) 940 x 2000
Tür (Breite x Höhe, mm)	900 x 1300 (mit 1100 x 1400 Plattform) 940 x 1300
Türkonfiguration	Anschlag rechts oder links, bis zu 3 Türen pro Etage
Schachtwände	Aluminiumprofile mit Verbundglas- oder Stahlplatten
Standard-Farben *jede RAL-Farbe als Option verfügbar	RAL 9006 (Weißaluminium) RAL 9010 (Reinweiß)
Sanfter Start/Stopp	Standardmäßig vorhanden
Stromversorgung	220-230 V, 1 Phase, 40A; 380-400 V, 3 Phasen, 25A, 50 oder 60 Hz
Motor	2.2 kW
Geräuschpegel	Weniger als 70 dB
Steuerungssystem	Microcomputer basiert
Technische Sicherheitsausrüstung	Sicherheitskante um die Plattform, NOTHALT-Knöpfe, elektronische Geschwindigkeitskontrolle, Überlastungsmelder, Öffnungssteuerung für Türen und Schlösser, elektronische Steuerung der Motorleistung
Entspricht dem Europäischen Standard für Plattformaufzüge EN81-41:2010	

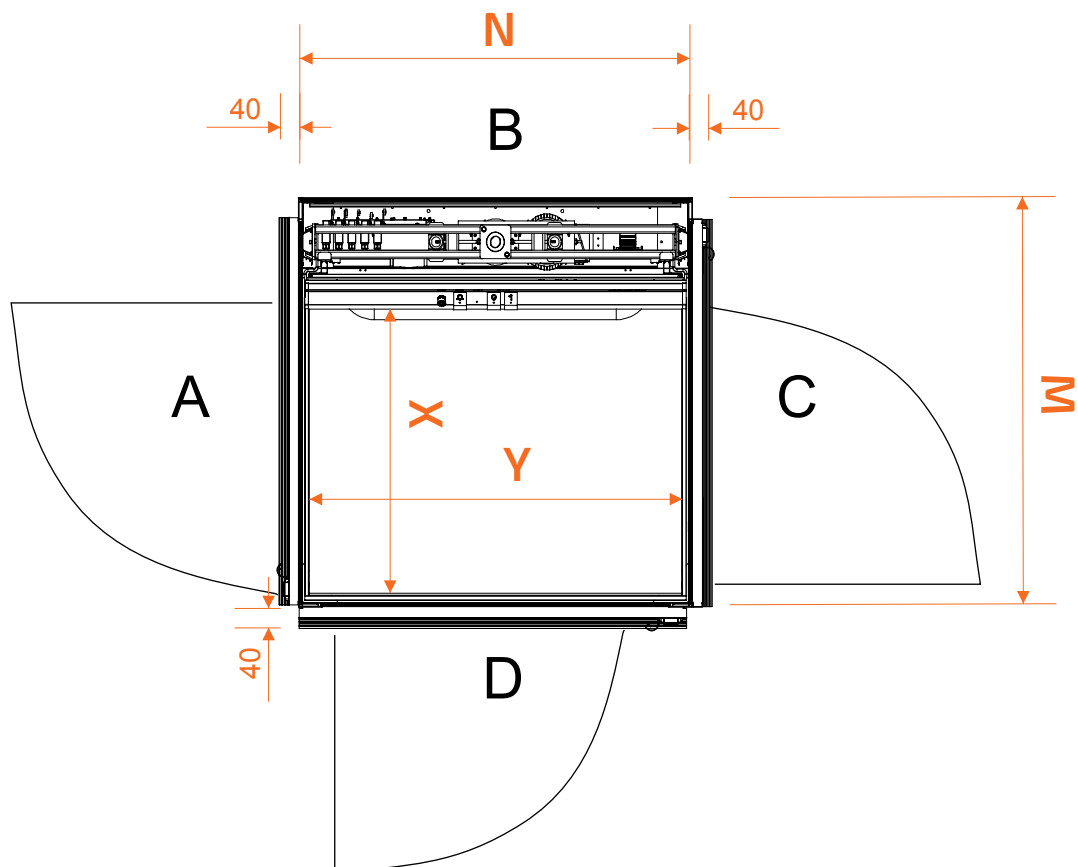



WIR DENKEN STÄNDIG AN MORGEN, WEIL WIR WISSEN, DASS DER ERFOLG JENEN GEHÖRT, DIE DIE BEDÜRFNISSE DER KUNDEN AM BESTEN VORHERSAGEN KÖNNEN. WIR LIEBEN HERAUSFORDERUNGEN. WIR SIND BEREIT, DIE AUFTRÄGE UNSERER KUNDEN SCHNELLER ALS ANDERE AUSZUFÜHREN UND AUFTRÄGE ANZUNEHMEN, AN DIE SICH ANDERE FORMEN NICHT HERANWAGEN.



BARDUVA

Liepkalnio 61, 02120 Vilnius, Litauen

00 370 5 231 0770 (Telefon)

00 370 5 231 0773 (Fax)

sales@barduva.eu

www.barduva.eu · www.platformlifts.eu